

# Xe 1 5 0 W 光源 Lamp更换手顺

大塚电子（苏州）有限公司

售后服务部

## 1. Lamp型号

L2274

## 2. Lamp使用时间

1 8 0 0 Hours

## 3. Lamp更换方法


### ① 卸下6个盖板的固定螺丝 L型

取下盖板。




### ② 取下上面的固定螺丝A、

下面的固定螺丝B稍微的松开

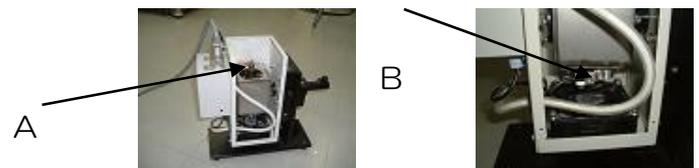

### ③ 取下上面的连接线缆、拿出LAMP。

线缆

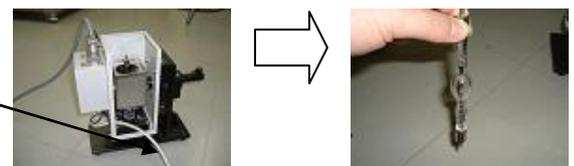


### ④ lamp口径处刻印 UP(+)朝上、新的

Lamp插入下面的孔处。



### ⑤ 线缆插入上面的(+ )电极处、拧紧②

中说的上下固定螺丝A，螺丝B。

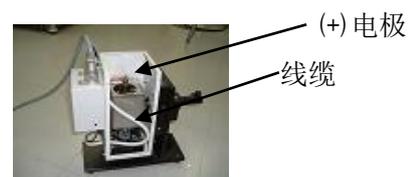

### ⑥ 安装6个盖板的固定螺丝 L型 固定好盖板。